

IN-WALL

Placa de accionamiento neumática con descarga dual



MEDIDAS

Longitud	246 mm
Anchura	25 mm
Altura	166 mm


COLORES Y ACABADOS



PVPR (IVA INCLUIDO)

80,95 €

DIBUJOS TÉCNICOS

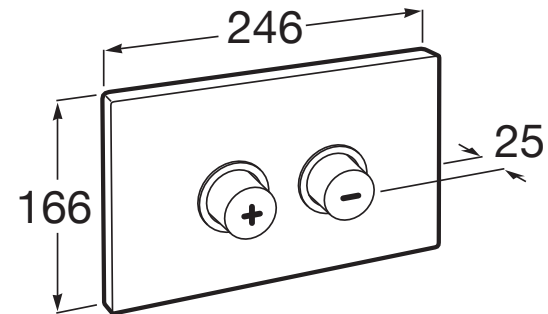

CARACTERÍSTICAS

Placa de accionamiento neumática con descarga dual para sistemas de instalación de Roca. Sin necesidad de utilizar herramientas para la instalación.

Número de pulsadores: 2

COMPATIBLE



Duplo WC One Freestanding - Bastidor con cisterna compacta autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de  $\varnothing 90$  /  $\varnothing 110$

890077020



Duplo WC One Compact - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de  $\varnothing 90$  /  $\varnothing 110$

890073020



Duplo WC One - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de  $\varnothing 90$  /  $\varnothing 110$

890070020

## In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

